

BVvet

BOMBA DE INFUSÃO ROTATIVA





ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SISTEMA DE PROPULSÃO	Peristáltico rotativo
VAZÃO	0,1 a 999,99 mL/h, incremento por 0,1 mL/h
VOLUME	0,1 a 9999 mL
TEMPO	1 minuto a 99 horas e 59 minutos
EQUIPO	Dedicado, família LASLOset BV
PROTOCOLOS DE PROGRAMAÇÃO	Vazão x Volume limite • Tempo x Volume limite
FUNÇÕES ESPECIAIS	Memória da última infusão • Titulação • Zerar volume • Ajuste do volume de alarme Modo enteral (Detector de bolha de ar desabilitado)
DETECTOR DE BOLHAS DE AR	Sensor óptico, sensibilidade de 250 uL
KVO	5 mL/h ou menor (conforme a vazão)
PURGA	250,0 e 600,0 mL/h
BOLUS	600,0 mL/h com volume de 2,0 mL
PRECISÃO	± 5%
ALERTAS	Fim de infusão • Espera
ALARMES	Vazão livre • Oclusão • Ar na linha • Infusão completa • Bateria baixa Bateria crítica • Erro de programação
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	100 - 240 V~, 50/60 Hz
BATERIA	Recarregável NiMH • Autonomia: Aproximadamente 4 horas, a 25 mL/h
DIMENSÕES (L x A x P) / PESO	160 x 200 x 195 mm / 1,5 Kg

Equipos LASLOset **BV**

- Exclusivos para as bombas BVvet. Outros modelos sob consulta.

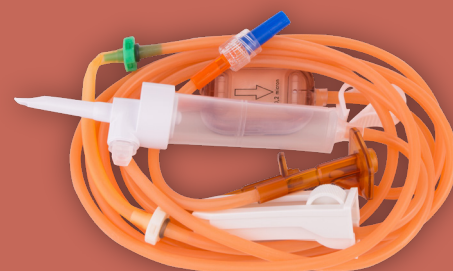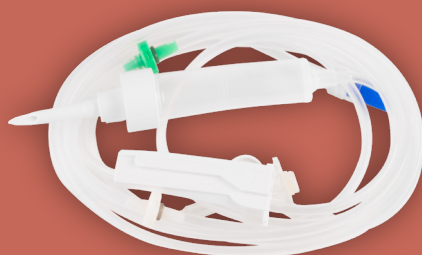

**CRISTAL
FOTOPROTETOR
SANGUE
ENTERAL**

laslovet



LASLO IND. e COM. LTDA
R. Lauzane, 720.
Capela do Socorro
São Paulo - SP.
CEP: 04782010
☎ 11 5031-8431
📞 11 97653-3694
contato.comercial@laslo.com.br



**ACESSE
NOSSO
SITE**

O nosso DNA é Vet.

